




# PRODUKT PALETTE

Vol.33

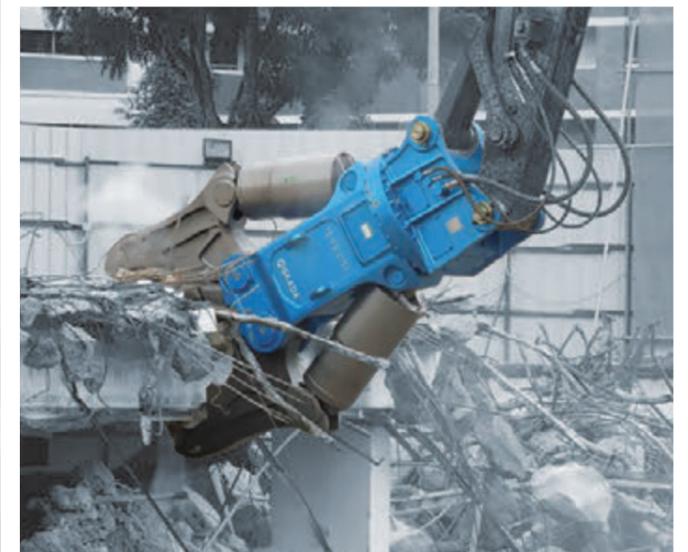

**OKADA EUROPE B.V.**

[www.okadaeurope.com](http://www.okadaeurope.com)

Okada Europe B.V.  
Marten Meesweg 25G, 3068AV Rotterdam, The Netherlands  
TEL: +31(0)108991395  
EMAIL: [info@okadaeurope.com](mailto:info@okadaeurope.com)

**hand**  
Baumaschinen AG [www.hand.ch](http://www.hand.ch)



# OKADA QUALITÄT

Seit 1938 entwickelt und konstruiert OKADA kraftvolle und schnelle High-End-Qualitätsprodukte für den weltweiten industriellen Abbruch.  
Branchenführer durch japanische Qualität.



Die Okada Aiyon Corporation entwickelt und fertigt eine Vielzahl von Anbaugeräten wie Hydraulikbrecher, Betonpulverisierer, Abbruchscheren und Schneidgeräte für Bagger, Baggerlader und Kompaktlader. Das gesamte Sortiment bietet Lösungen für die Abbruch- und Recyclingindustrie, den Tiefbau, die Bau- und Infrastrukturindustrie und andere Branchen.

Wir sind ständig bemüht, neue Technologien, Konzepte und Maschinen zu entwickeln, um unsere weltweite Führung zu behaupten und auszubauen.


**Firmenname** OKADA AIYON CORPORATION  
**Firmensitz** 4-1-18, Kaigan-dori, Minato-ku, Osaka 552-0022, Japan  
 TEL : +81-(0)6-6576-1268 FAX : +81-(0)6-6576-1516  
 Website: [www.okada-aiyon.com](http://www.okada-aiyon.com)  
**Gründung** Juli, 1938  
**Börsennotierung** Notiert im ersten Abschnitt der Tokyo Börse (März 2016)

**Büro Europa** Marten Meesweg 25G, 3068AV Rotterdam, The Netherlands  
 TEL: +31(0)108991395  
 Website: [www.okadaeurope.com](http://www.okadaeurope.com)  
**Verkaufszentrum** Mehr als 75 autorisierte Fachhändler in mehr als 31 EU-Ländern

## okada series



Höhere Qualität bedeutet längere Lebensdauer.  
Qualitätstest für alle hydraulischen Hämmer.  
Optimiert für die jeweilige Gewichtsklasse des Hydraulikbaggers

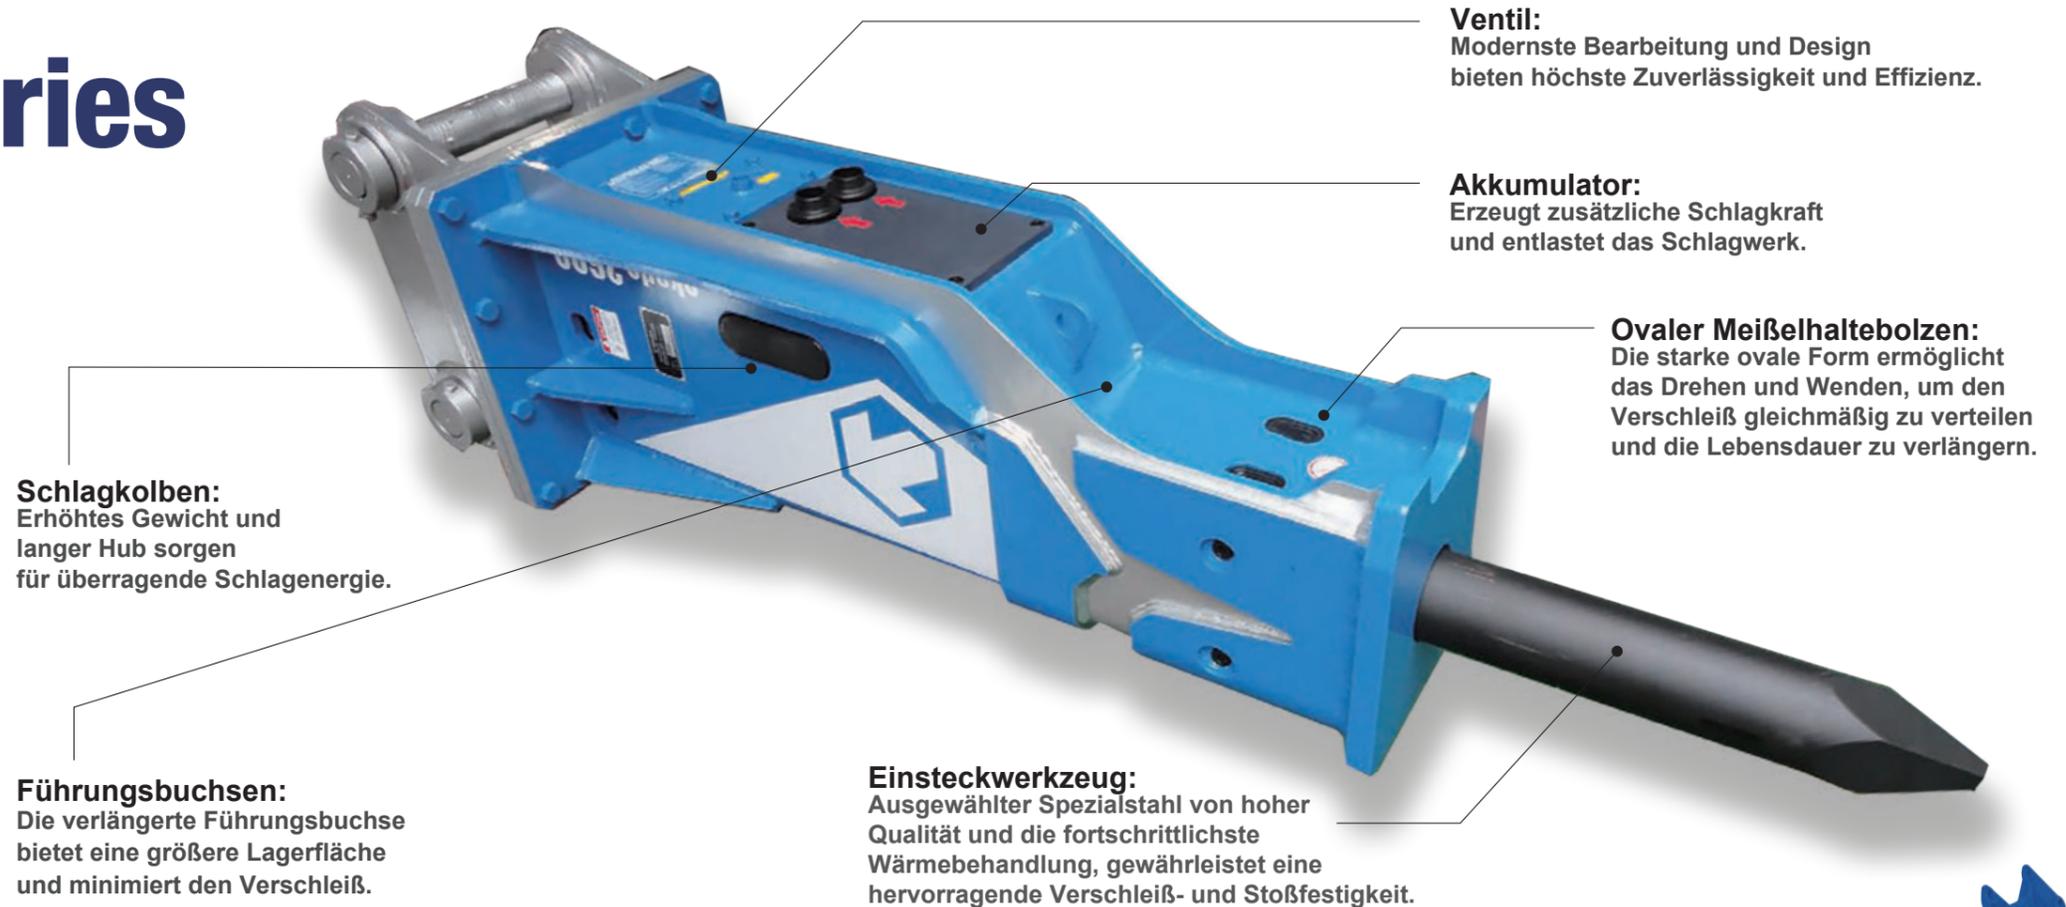

**Schlagkolben:**  
Erhöhtes Gewicht und langer Hub sorgen für überragende Schlagenergie.

**Führungsbuchsen:**  
Die verlängerte Führungsbuchse bietet eine größere Lagerfläche und minimiert den Verschleiß.

**Ventil:**  
Modernste Bearbeitung und Design bieten höchste Zuverlässigkeit und Effizienz.

**Akkumulator:**  
Erzeugt zusätzliche Schlagkraft und entlastet das Schlagwerk.

**Ovaler Meißelhaltebolzen:**  
Die starke ovale Form ermöglicht das Drehen und Wenden, um den Verschleiß gleichmäßig zu verteilen und die Lebensdauer zu verlängern.

**Einsteckwerkzeug:**  
Ausgewählter Spezialstahl von hoher Qualität und die fortschrittlichste Wärmebehandlung, gewährleistet eine hervorragende Verschleiß- und Stoßfestigkeit.




	Unit	okada150	okada200	okada250	okada400	okada650	okada800	okada1000	okada1300	okada1500	okada2000	okada2600	okada3200	okada3600	okada4200	okada6000	TOP800
Working Pressure	MPa	6~13	9~12	9~12	9~12	11~16	12~17	14~17	14~19	14~19	14~19	14~19	16~19	14~19	15~19	15~19	15~18
Required Oil flow for Breaker	L/min	12~25	12~25	15~30	23~70	30~65	35~75	50~110	75~120	65~100	85~125	120~175	127~178	180~250	170~238	230~310	280~380
Frequency	bpm	930~1300	800~1400	550~1000	600~1500	600~1100	400~920	350~1000	350~900	400~900	320~700	350~800	270~400	300~650	230~470	230~500	260~360
Operating Weight	kg	76	94	138	187	328	393	577	830	1079	1231	1718	1989	2686	2900	3950	5600
Overall Length	mm	970	1070	1135	1450	1513	1609	2062	2125	2291	2419	2701	2967	2995	3209	3627	4420
Working Steel Dia.	mm	40	40	45	57	70	75	90	95	105	115	135	145	150	155	169	189
Suitable Carrier Machine	Ton	0.7~1.5	1.0~2.0	1.2~2.5	1.5~4	3~6.5	4.5~8	6~10	8~13	9~15	12~20	18~26	24~32	25~36	28~42	37~60	60~80
Carrier Output Flow Range	lpm	12~30	13~40	15~42	30~70	35~70	40~110	70~135	70~140	80~140	120~180	140~210	150~260	208~290	270~400	280~350	280~382

(Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.

## OSC serie PULVERISIERER

Pulverisierer wurden entwickelt, um das Entsorgungsvolumen zu reduzieren und den beim Abbruch von Beton gebildeten Betonabfall zu recyceln. Die flache, breite Backenform und ein internes Eilgangventil ermöglichen das schnelle Erfassen und Zerkleinern großer Betonabschnitte.

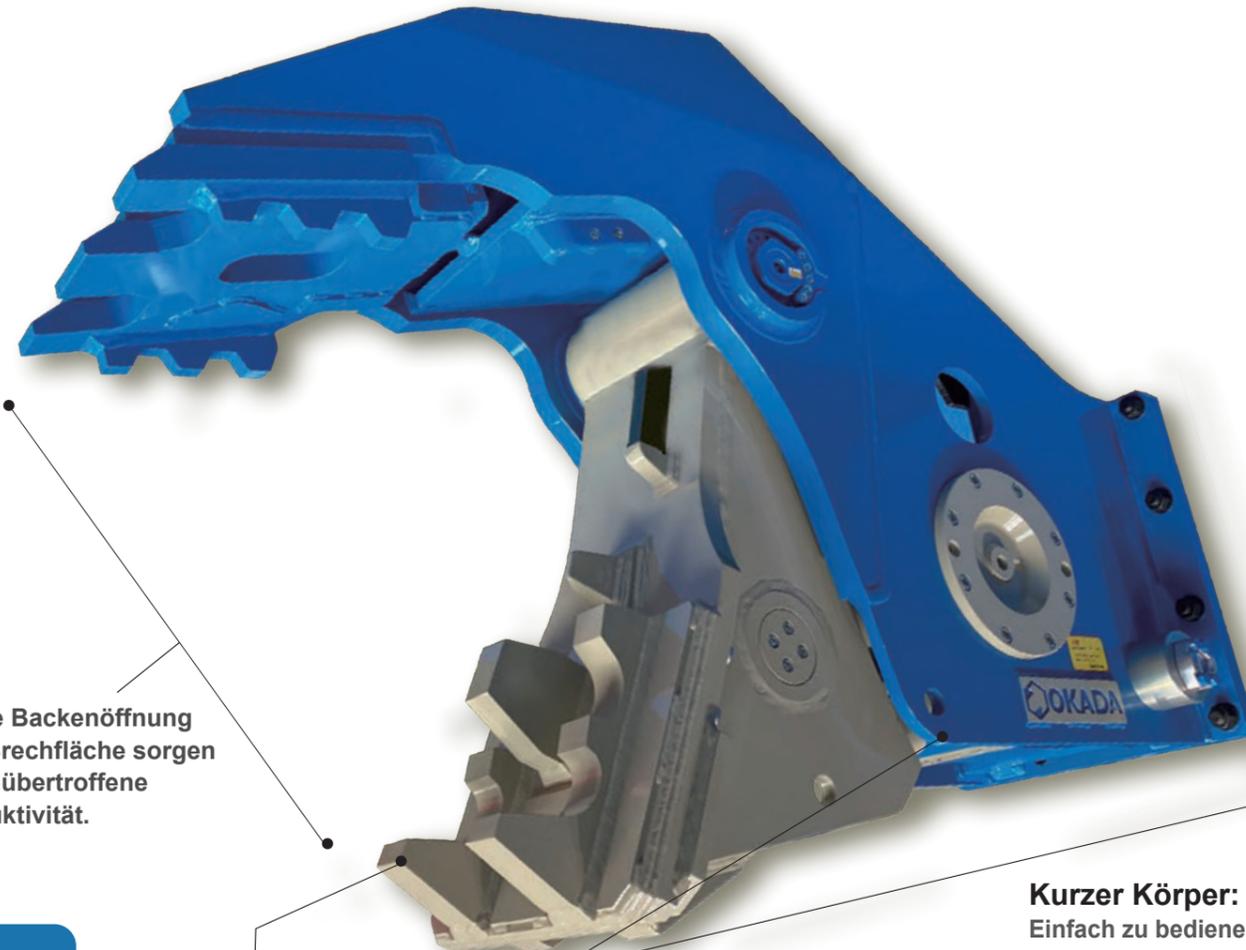

Große Backenöffnung und Brechfläche sorgen für unübertroffene Produktivität.

Kurzer Körper: Einfach zu bedienen.

"Muschelförmiger Keil" sorgt für hohe Zerkleinerungsfähigkeit.

Ein in den Zylinder eingebautes Eilgangventil erreicht die schnellste Zykluszeit in seiner Klasse.

### BOLT-ON-ZAHNPLATTENSYSTEM (OSC-280AV)



### Spezifikationen

	Unit	OSC-35AV	OSC-70AV	OSC-135BV	OSC-280AV	OSC-360AV	OSC-500AV	OSC-650AV
Operating Weight	kg	320	670	1180	2130	3350	5640	6460
Overall Length	mm	1245	1580	1855	1900	2700	3110	3625
Overall Height	mm	705	960	1175	1365	1760	2135	2210
Max. Jaw Opening	mm	430	600	730	885	1105	1465	1500
Cutter Blade Length	mm	90	100	150	150	180	215	215
Crushing Force (Center)	kN	305	450	600	880	1000	1115	1400
Excavator Set Pressure	MPa	25	30	35	35	35	35	35
Speed Valve		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Suitable Carrier Range	Ton	3~5	6~9	10~16	18~30	30~50	40~100	50~100

## Type Elektromagnet



Der Elektromagnet wird von der 24-V-Batterie der Trägermaschine gespeist. Es ist kein zusätzlicher Generator erforderlich.

### Spezifikationen (Elektromagnet)

	Unit	OSC-200HMAV
Operating Weight	kg	2290
Overall Length	mm	2075
Overall Height	mm	1560
Max. Jaw Opening	mm	870
Cutter Blade Length	mm	150
Crushing Force (Center)	kN	880
Excavator Set Pressure	MPa	35
Speed Valve		YES
Suitable Carrier Range	Ton	18~30
Magnet Size	mm	690 x 540
Voltage for Magnet	V	24

(Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.



## ORC serie DREHBARER PULVERISIERER

Hochgeschwindigkeits-Pulverisierer für das Brechen von Betonwänden, Ziegel und monierten Betonstücken. Das richtige Werkzeug zur Aufbereitung und das Recycling von Beton und Monierstahl.

Ein in den Zylinder eingebautes Eilgangventil ventil erreicht die schnellste Zykluszeit in seiner Klasse.

Starker Drehmotor mit stabilem Drehkranz.



### BOLT-ON-ZAHNPLATTENSYSTEM



### ◆ Spezifikationen

	Unit	ORC-280AV	ORC-380AV
Rotation Type		HR	HR
Operating Weight	kg	2610	4520
Overall Length	mm	2255	2795
Overall Height	mm	1230	1495
Max. Jaw Opening	mm	835	1000
Cutter Blade Length	mm	180	215
Crushing Force (Center)	kN	750	1110
Excavator Set Pressure	MPa	35	35
Speed Valve		YES	YES
Suitable Carrier Range	Ton	22~38	35~50

(Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.

## TS-S serie

TS-S Multi-Brecher arbeiten sowohl im Stahlbeton als auch in Stahlkonstruktionen.



Die spezielle Gusslegierung liefert einen leichten Brecher mit überlegener Haltbarkeit

Starker Drehmotor mit stabilem Drehkranz.



Die gebogene Form bietet eine hervorragende Scherfähigkeit.

Brechzähne zum Brechen von Beton (optional)

### ◆ Spezifikationen

	Unit	TS-S250C	TS-S320C	TS-S430C	TS-S550C	TS-S660C
Rotation Type		FR	FR/HR	FR/HR	FR/HR	FR/HR
Operating Weight	kg	370	880/900	1540/1600	2720/2800	3920/3920
Overall Length	mm	1155	1630	2055/2195	2445/2550	2835
Overall Width	mm	605	875	1115	1400	1618
Max. Jaw Opening	mm	325	475	565	690	815
Max. Blade Opening	mm	220	340	400	515	630
Cutter Blade Length	mm	220/250	320/380	420/500	550/600	660/720
Cutting Force (at inner part)	kN	340	745	1080	1910	2310
Operating Pressure	MPa	25	28	28	32	32
Speed Valve		-	-	-	-	-
Suitable Carrier Range	Ton	3~6	9~15	10~25	20~35	30~50

(Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.

## TS-WB serie PRIMARY CRUSHER

Primäre Betonpulverisierer brechen Stahlbetonkonstruktionen, Gebäude, Brücken und Fundamente.

Nahtloser Stahlguss - einteiliger Körper und einteiliger Arm.

Die spezielle Gusslegierung liefert einen leichten Brecher mit überlegener Haltbarkeit.

Die Kolbenstange des Zylinders ist durch einen Kolbenstangenschutz von Aussen geschützt. (Mit Ausnahme der Modelle TS-WB250, TS-WB350, TS-WB500V)

Starker Drehmotor mit stabilem Drehkranz.

Ein Eilgangventil reduziert die Zykluszeit. (Mit Ausnahme der Modelle TS-WB250 und TS-WB350.)

Robuste Konstruktion

Breiter und tiefer Brechbereich.

Der brecharm durchdringt härteste Betonstrukturen.

### ◆ Spezifikationen

	Unit	TS-WB250	TS-WB350	TS-WB500V	TS-WD720V	TS-WB950V
Rotation Type		FR	FR	FR	FR/HR	FR/HR
Operating Weight	kg	170	270	530	920/960	1780/1860
Overall Length	mm	925	1070	1390	1870	2140/2280
Max. Jaw Opening/Closing	mm	250/0	360/0	500/0	720/0	950/0
Overall Width	mm	615	680	835	1215	1405
Crushing Force (Tip)	kN	180	240	330	355	605
Excavator Set Pressure	MPa	21	25	25	28	35
Speed Valve		-	-	YES	YES	YES
Suitable Carrier Range	Ton	1.5~2.5	2.5~4	4~5.5	6-13	12~25


	Unit	TS-WB1100V	TS-WB1400V	TS-WD1700V	TS-WB1900V	TS-WD2200V	TS-WB2400V
Rotation Type		FR/HR	FR/HR	FR/HR	FR/HR	FR/HR	HR
Operating Weight	kg	2660/2720	4520/4580	5250	8200	10510	12810
Overall Length	mm	2525/2635	2970	3160	3560	3705	4050
Max. Jaw Opening/Closing	mm	1100/0	1400/0	1700/0	1900/0	2200/0	2400/0
Overall Width	mm	1625	1995	2335	2600	3090	3160
Crushing Force (Tip)	kN	940	1100	1280	2000	2100	2150
Excavator Set Pressure	MPa	35	35	35	35	35	35
Speed Valve		YES	YES	YES	YES	YES	YES
Suitable Carrier Range	Ton	20~35	30~50	40~70	70~100	70~100	100~

9 (Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.



## TS-W serie CROSS CUTTER

TSW Cross Cutter zerschneidet Stahlkonstruktionen.

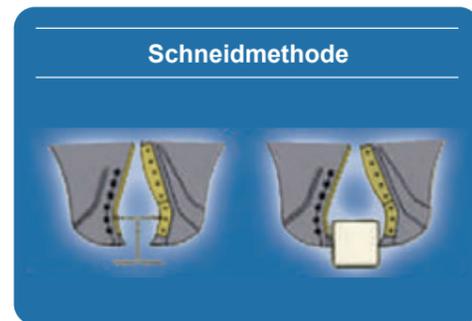

### ◆ Spezifikationen

	Unit	TS-W650XCV	TS-W900XCV
Rotation Type		FR/HR	FR/HR
Operating Weight	kg	2620/2680	4480/4480
Overall Length	mm	2370/2480	2880
Overall Width	mm	1350	1615
Max. Jaw Opening	mm	680	1615
Cutter Blade Length	mm	640	700
Cutting Force (Center)	kN	1500	2650
Cutting Force (Tip)	kN	800	1260
Excavator Set Pressure	MPa	35	35
Speed Valve		YES	YES
Suitable Carrier Range	Ton	20~25	30~40

(Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.

## TSRC serie

TSRC-Multi-Brecher für Beton- und Stahlrahmenkonstruktionen, Betongebäude, Stahlbrücken, Stahlgebäude und mehr.

Die spezielle Gusslegierung liefert einen leichten Brecher mit überlegener Haltbarkeit.



### ◆ Spezifikationen

	Unit	TSRC-1000V	TSRC-1300V	TSRC-1700V
Rotation Method		FR/HR	FR/HR	FR/HR
Operating Weight	kg	2730/2820	4450/4510	8420
Overall Length	mm	2445/2555	2920/2920	3630
Jaw Opening Max. / Min.	mm	1000/0	1300/0	1700/0
Overall Width	mm	1540	1900	2430
Crushing Force (Tip)	kN	950	1100	1850
Cutting Force (Center)	kN	2470	2850	4880
Cutter blade length	mm	480	550	650
Operating Pressure	MPa	35	35	35
Speed Valve		YES	YES	YES
Suitable Carrier Range	Ton	20~35	30~50	60~100

(Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.

Die gewölbten Schneidmesser bieten robuste Schneidfähigkeit.



## TS-W serie CUTTER

Schneidet Stahlkonstruktionen.



### ◆ Spezifikationen

	Unit	TS-WB600CV	TS-WB700CV	TS-WB800CV	TS-WB900CV	TS-WB1000CV	TS-WB1150CV
Rotation type		FR/HR	FR/HR	FR/HR	FR/HR	FR/HR	FR/HR
Operating weight	kg	2850/2940	4290/4290	5750/5750	8210/8210	10150/10150	11760/11760
Overall length	mm	2640	3050	3340	3880	4170	4460
Max.jaw opening	mm	710	930	1050	1190	1370	1600
Overall width	mm	1680	1650	1950	1940	2400	2360
Cutter blade length	mm	600	700	800	900	1000	1150
Cutting force(center)	kN	2300	2710	3000	2460	3675	3650
Excavator set pressure	MPa	35	35	35	35	35	35
Speed valve		YES	YES	YES	YES	YES	YES
Suitable carrier range	Ton	20~30	30~40	40~50	60~100	100~200	100~200

(Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.

## OMC serie WOOD CUTTER

OMC Holzschneider für Holzwerkstoffe, Wurzelballen, Stümpfe und andere Holzprodukte.



### ◆ Spezifikationen

	Unit	OMC-160	OMC-170PG
Rotation Type		HR	HR
Operating Weight	kg	1570	1570
Overall Length	mm	2100	2240
Overall Width	mm	1595	1710
Max. Jaw Opening	mm	710	865
Crushing Force	kN	350	350
Excavator Set Pressure	MPa	32	32
Speed Valve		-	-
Suitable Carrier Range	Ton	11~22	11~22

(Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.

OMC160



OMC-170PG



## TMB serie TROMMEL SCREENING BUCKET

Trennt C & D-Abfälle aus Erde und Sand, Kies und Gesteinskörnungen aus dem Boden, nicht brennbares Material aus Asche in der Verbrennungsanlage, Steine aus Ausbruchmaterial und mehr.




### ◆ Spezifikationen

	Unit	TMB-60	TMB-135	TMB-200	TMB-300
Operating Weight	kg	770	1650	2360	3090
Overall Length	mm	1820	2350	2580	3050
Overall Height	mm	1310	1670	1835	2010
Overall Width	mm	1050	1550	1680	1680
Screen Diameter	mm	815	1100	1200	1400
Screen Length	mm	950	1250	1400	1600
Suitable Carrier Range	Ton	6~9	10~16	20~25	30~40

(Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.

## OD series

Entwickelt um extrem robust zu sein und alle Abbruch- und Recyclingaufgaben zu erfüllen während die Wartungskosten niedrig gehalten werden. Die Greifer beinhalten mehrere Hydraulikkomponenten, welche in den Okada Brechern zum Einsatz kommen und auf jahrzehnte langer Erfahrung der OKADA Entwicklung basieren.

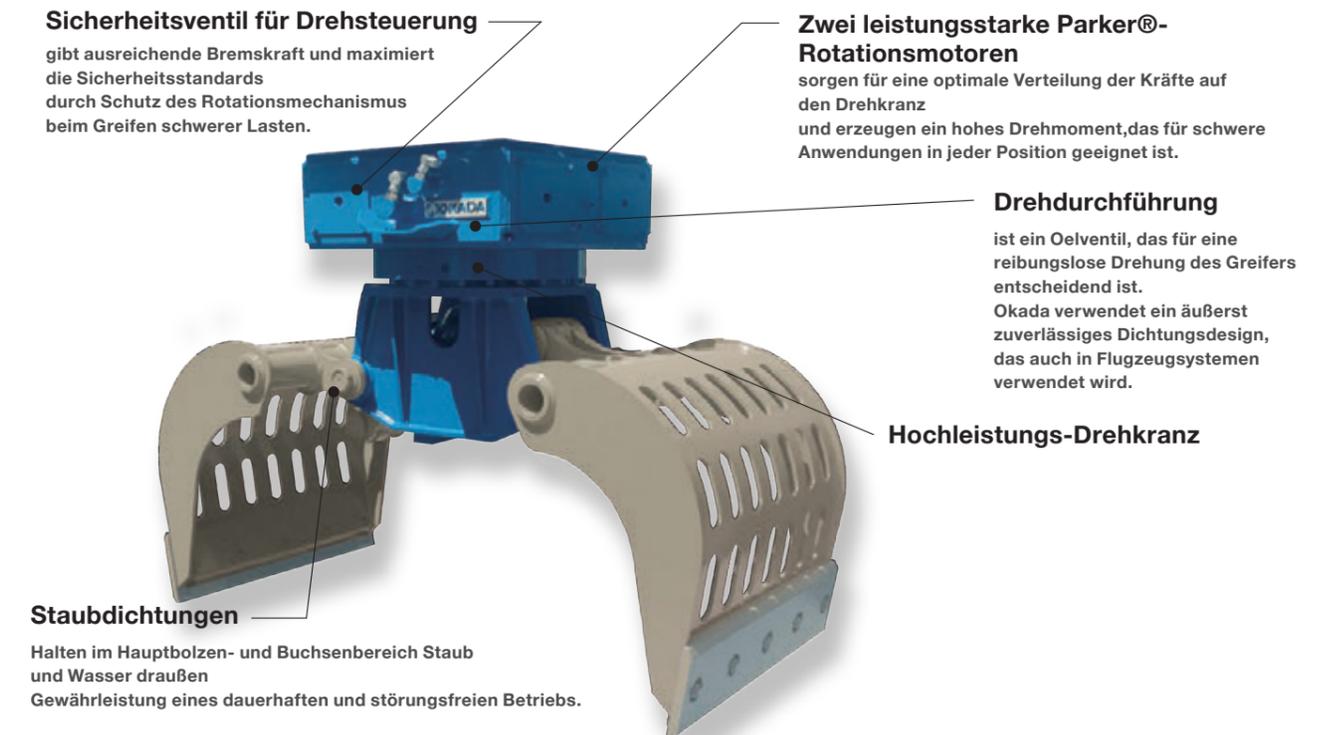

### ◆ Specifications

	Unit	OD-60R	OD-120R	OD-200R
Operating weight	kg	480	850	1350
Overall height - open position	mm	1235	1375	1635
Max shelves opening	mm	1550	1820	2110
Shell width	mm	700	800	900
Operating pressure for cylinder	MPa	31.4	35	35
Maximum oil flow for cylinder	L/min	40~60	50~70	100~120
Operating pressure for Rotation	MPa	16	16	16
Maximum oil flow for Rotation	L/min	15	30	30
Grabbing force	kN	33	35	84
Rotation motor		1	2	2
Base machine Weight	ton	6~12	12~18	18~28

(Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.

